

Specific Grain Analysis and Rapid Internal Ballistic Simulation for Solid Motor

MohammadReza Heidari^{1*} and AmirHoseyn Adami²

1. Deaprtment of Azad University , Parand Branch

2- Department of Aerospace University Complex, Maleke Ashtar University of Technology

*30th km of Saveh Highway, Tehran, IRAN

heidarimr@piau.ac.ir

In this paper, specific grains burn back is presented by new geometrical method. The software is developed for Wagon wheel grains and 3D grains. Rapid solid motor ballistic simulation code produces required charts with considered nozzle geometry. Presented method used geometrical introducer point (GIP) to produce the various grains. Limitations and configurations are simply modeled. Thrust, total pressure and temperature are illustrated as web burned changing. The results confirm the performance of the developed algorithm for mentioned grain analysis. Lower time processing and rapid ballistic analysis are the benefits of the presented algorithm. Finally results of the burn back analysis code and the internal ballistic simulation code are evaluated by some other existent codes and real cylindrical grain test.

Key words: Grain Analysis, Solid Motor Ballistic, Wagon Wheel Grain

1. Associat Professor (Corresponding Author)
2. PhD Candidate

تحلیل گرین‌های خاص و شبیه‌سازی سریع بالستیک داخلی موتور سوخت جامد

محمد رضا حیدری^{۱*} و امیرحسین آدمی^۲

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

۲- مجتمع دانشگاهی هواپیما، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

*تهران، کیلومتر ۳۰ اتویان ساوه

heidarimr@piau.ac.ir

این مقاله با رویکردی جدید به تدوین نرم‌افزار تحلیل برخی گرین‌های خاص موتور سوخت جامد، مانند گرین چرخ واگن و گرین شیاردار، می‌پردازد، این روش سریع‌تر و عمومی‌تر از روش‌های موجود، که بر اساس تقسیم‌بندی هندسی و تشخیص شروط مزی عمل می‌نمایند، می‌باشد. در این روش با معنی‌نماینده نطاقد تعریف هندسه و تشکیل گرین، با استفاده از حل تحلیلی، به محاسبه سطح سوزش و عقب‌نشینی هندسی سطح پراحته شده است. برتری این روش تشخیص تداخل سطوح و نقاط برخورد بدون نیاز به تشخیص تابعیتندی و یا نوع گرین و نیز استخراج مستقیم عقب‌نشینی سطح با استفاده از حل معادلات دکارتی می‌باشد. این تکنیک امکان مدل‌سازی انواع گرین را فراهم می‌سازد. با استفاده از این روش می‌توان به ترکیبات جدید هندسی دست یافت که در قالب هیچ یک از مدل‌های هندسی قرار نمی‌گیرند، لذا در مقایسه با نرم‌افزارهای موجود حجم برنامه کاهش یافته و سرعت پردازش و تحلیل، بالا رفته است. برای توضیح بیشتر، گرین استوانه‌ای نیز در این پژوهش مدل‌سازی گردیده است. نرم‌افزار نوشتۀ شده به زبان ویژوال فرترن، علاوه بر امکان تعیین نحوه عقب‌نشینی سطح نسبت به جان سوخته شده، حل صفر بعدی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با انواع گرین را نیز می‌سازد. در این مدل‌سازی، سرعت سوزش فرسایشی و تغییرات دمایی نیز مدل شده است. نحوه تغییر سطح سوزش نسبت به زمان، تغییرات پیشراش موتور در حالت استاندارد، تغییرات دما و تغییرات فشار محفظه اختراق موتور در طول مدت سوزش نمونه‌ای از خروجی‌های این نرم‌افزار است. نتایج نرم‌افزار با سایر نتایج مهندسی و تجربی مقایسه شده و به خوبی مطابقت یافته است.

واژه‌های کلیدی: تحلیل گرین، بالستیک داخلی، موتور سوخت جامد، گرین چرخ واگن، گرین شیاردار

	شعاع پوسته موتور	علامه و اختصارات	
R	ضخامت گرین		تغییرات شعاع
W			تغییرات زاویه کمان
L_S	طول شیار	Δr	تغییرات طول کمان
b و a	پارامترهای فشاری مربوط به سوخت	$\Delta\theta$	تغییرات سطح عبوری جریان نسبت به حالت اولیه
K	ضریب سوزش فرسایشی محفظه	$\Delta\hat{k}$	
L	طول گرین	ΔS_{port}	شعاع داخلی گرین
N	مختصات مرکز دایره، تعداد پره‌های گرین	r_{in}	شعاع خارجی گرین
r	شعاع کمان، ضخامت شیار	r_{out}	
θ	زاویه کمان		
L_G	طول گرین		

۱. دانشیار (نویسنده مخاطب)

۲. دانشجوی دکتری

هستند. در سال ۱۹۸۶، کوبوتا و همکارانش ساختارهای موج احتراق سوخت‌های کامپوزیت پرکلرات آمونیوم را بررسی کردند [۲]. گریتیکس و گاتلیب [۳] در سال ۱۹۸۷ یک مدل سوزش فرسایشی برای سوخت‌های کامپوزیت با نسبت طول به قطر زیاد ارائه کردند که این مدل و کارهای بعدی این دو نفر مبنای تحقیقات گسترده‌تری در مورد سوزش فرسایشی شده است. در سال ۱۹۸۸، باگر و همکارانش [۴] احتراق پرکلرات آمونیوم و تغییرات افروندی‌های غیرآلی (معدنی) را بررسی کردند. در سال ۱۹۸۹ نیشی و همکارانش [۵] بر روی موتورهای سوخت جامد دو رژیمه آزمایش‌هایی انجام دادند. گریتیکس و گاتلیب [۶] در سال ۱۹۹۲ در یک مطالعه عددی اثر شتاب طولی روی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد را بررسی کردند. در سال ۱۹۹۳ داوینز [۷] در کتاب تکنولوژی موتورهای موشکی سوخت جامد به طور گسترده‌ای مباحث مرتبط با موتورهای سوخت جامد و زیرسیستم‌های آن را بررسی کرد و در زمینه گرین‌های موتور سوخت جامد و مباحث عملکردی، مطالب بسیار ارزشمندی ارائه کرد. مک دونالد [۸] در سال ۲۰۰۴، یک مدل برای سوزش فرسایشی ارائه کرده و بالستیک داخلی موتور سوخت جامد را با استفاده از روش‌های عددی در حالت یک بعدی شبیه‌سازی کرده است. حسین‌پور [۹] در پایان‌نامه خود دو نوع مسئله را بررسی کرد. وی در رابطه با موشک سوخت جامد، معادلات دینامیک گاز را بدون واکنش‌های شیمیایی با ترمهمای منبع برای ورود جرم و انرژی از دیواره گرین به درون میدان، درنظر گرفته است. او فرض کرده که کل واکنش‌های شیمیایی بین گازهای آزاد شده از سوخت در ناحیه بسیار نزدیک به دیواره گرین انجام گرفته است. او به عنوان مثال، تجزیه اکسیژن و نیتروژن را به اتم‌های تشکیل‌دهنده در دمای بالا مورد بررسی قرار داده است. کریمی و اسماعیلی [۱۰] در ۱۳۷۹ تحقیقی در مورد شبیه‌سازی بالستیک داخلی یک سیستم راهانداز سوخت جامد انجام دادند. مرادی در سال ۱۳۸۳، تحقیقی در مورد انواع آتشزنه، نحوه قرارگیری آتشزنه در موتور، جنس آتشزنه و سایر مباحث مربوط به راهاندازی موتور انجام داد [۱۱]. وی در سال ۱۳۸۵ شبیه‌سازی صفر بعدی بالستیک داخلی برای گرین‌های سه بعدی را انجام داد. همچنین، تحلیل پس‌روی سطح سوزش برای هندسه‌های گرین سه-بعدی را مورد بررسی قرار داده و یک روش جدید برای مدل‌سازی هندسی و محاسبه سطح سوزش گرین‌های سوخت جامد با پروفیل‌های کاملاً پیچیده بر حسب زمان سوزش پیشانه با توجه به نرخ سوزش سوخت جامد ارائه کرده است [۱۲].

بنابراین برای دستیابی به یک طرح بهینه موتور سوخت جامد، طراحی و تحلیل گرین‌ها براساس تأمین بهترین سطح سوزش و نحوه عقب‌نشینی آن، اجتناب‌ناپذیر است. نرم‌افزار این تحقیق براساس تغییر نقاط معرف هندسه، مدت زمان لازم برای محاسبات را کاهش داده و برای انواع گرین‌های متقاضی توسعه یافته است.

S_{bum}	سطح سوزش
S_{pot}	سطح عبوری جریان
T_{nom}	دما نامی گرین
T_0	دمای سکون محفظه احتراق
P_0	سکون محفظه احتراق
K_{thr}	آستانه سوزش فرسایشی
K_k	ضریب مربوط به سوخت
k_T	پارامتر دمایی مربوط به سوخت

مقدمه

موشک‌های سوخت جامد به دلیل ضریب اطمینان بالا و سرعت تسلیح و همچنین کاهش هزینه نگهداری به شدت در حال توسعه بوده و با افزایش کیفیت سوخت‌های مرکب، در حال رقابت با موشک‌های سوخت مایع هستند. در طراحی موشک‌های بالستیکی، همواره افزایش برد یکی از اساسی‌ترین پارامترهای بهینه‌سازی و طراحی است. در موشک‌های سوخت جامد، تأثیر موتور بر کارایی موشک بسیار زیاد است تا حدی که برخلاف فرایندهای معمول طراحی موشک‌های سوخت مایع، طراحی موتور از طراحی موشک جدا نیست و همگام با هم صورت می‌گیرد.


آنچه برای طراح یک موتور سوخت جامد یا طراح موشک مهم است میزان پیشرانش و مدت زمان سوزش موتور است. پیشرانش موتور که می‌تواند نسبت به زمان ثابت یا متغیر باشد از طریق حل بالستیک داخلی موتور به دست می‌آید. برای حل بالستیک داخلی موتور تغییرات شکل هندسی گرین نسبت به زمان، نقشی اساسی ایفا می‌کند. تغییرات سطح سوزش گرین بر روی دبی تولیدی درون محفظه احتراق تأثیر مستقیم دارد. سطح عبوری جریان در هر لحظه به عنوان پارامتر کنترل کننده سرعت سوزش فرسایشی و همچنین در بیشتر گرین‌ها با تأثیر مستقیم بر روی حجم داخلی گرین فشار داخل محفظه احتراق و کلیه پارامترهای وابسته نظیر سرعت سوزش را متأثر از خود می‌کند. بنابراین برای حل بالستیک داخلی، سطح سوزش و سطح عبوری (حجم داخلی گرین) در هر لحظه به عنوان ورودی باید معلوم باشد. با معلوم شدن ورودی‌های موردنیاز نیاز مسئله تغییرات پارامترهای مختلف نسبت به زمان مشخص می‌گردد. در این راستا به بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته اشاره می‌شود.

در سال ۱۹۸۴، کو و سامرفلید [۱] عمدۀ تحقیقات تئوری و تجربی انجام شده در زمینه احتراق پیشرانه‌های جامد را در مجموعه‌ای جمع‌آوری کردند. مباحث تئوری و تجربی مربوط به سوزش پیشانه‌ها و سوزش فرسایشی، راهاندازی موتور، خاموشی موتور، ناپایداری احتراق و انواع مدل‌سازی‌های انجام شده برای تحلیل جریان درون موتور، از جمله موارد ارائه شده در این مرجع

تشکیل شده‌اند. بنابراین، برای رسم هر نوع گرین کافی است که این دو دسته خطوط تعریف شوند. با توجه به تقارن محوری بخش‌های گرین‌ها، معمولاً تحلیل کوچک‌ترین سطح تکرارشونده کافی است. از طرفی با دقت در نحوه تعامل این خطوط در می‌یابیم که بر نقاط اتصال شرایط خاصی حاکم است. لذا می‌توان با معرفی پارامترهای مورد نیاز تشکیل خطوط و منحنی‌های دایروی، هندسه را تعریف کرد.

به عنوان مثال برای گرین ستاره مقر، تیزین سه مبدأ دایره و سه شعاع متناظر هریک از آنها و شیب خطوط متصل‌کننده کافی است. البته دایرة محاطی، که در اصل پوسته داخلی موتور است، معلوم فرض شده است. بنابراین با مشخص شدن این ۱۰ مجھول، هندسه به سادگی قابل رسم است. این روش نه تنها پارامترهای مخصوص تعریف هندسه گرین را کاهش نداده است، بلکه در مواردی افزایش هم می‌دهد. جای سؤال است که چرا با استفاده از این روش سرعت تحلیل افزایش می‌یابد. پاسخ، به نحوه عقب‌نشینی سطح مرتبط می‌شود. اگرچه تعداد متغیرهای تعریف هندسه افزایش می‌یابد اما اولاً هندسه‌های بسیاری قابل تعریف خواهند بود و نیاز به داشت تخصیص برای هر نوع نیست و ثانیاً محاسبه نحوه عقب‌نشینی سطح بسیار ساده و سریع می‌شود.

همچنین برای یک المان دایروی باید مرکز شعاع دایره و همچنین مقدار زاویه کمان آن را محاسبه کرد. برای این منظور به مختصات سه نقطه نیازمندیم: ۱- مختصات مرکز دایره (N) ۲- مختصات شروع کمان (V_1) و ۳- مختصات انتهای کمان (V_2). پارامترها در شکل (۱) معرفی شده‌اند [۱۵].

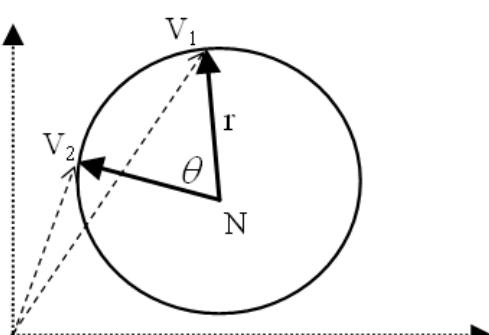

شکل ۱- معرفی پارامترهای مورد نیاز تحلیل المان دایروی

با استفاده از مختصات این سه نقطه، می‌توان بردارهای متناظر را با استفاده از رابطه (۱) تشکیل داد:

$$\begin{aligned} \vec{N} &= (x_0, y_0) \\ \vec{R}_1 &= (x_1, y_1) \quad \rightarrow \vec{V}_1 = \vec{R}_1 - \vec{N} \\ \vec{R}_2 &= (x_2, y_2) \quad \rightarrow \vec{V}_2 = \vec{R}_2 - \vec{N} \end{aligned} \quad (1)$$

امکان شبیه‌سازی سریع بالستیک داخلی موتور با انواع گرین‌ها از دیگر مزایای این نرم‌افزار است. گرین‌های مورد استفاده در موتورهای سوخت جامد انواع گوناگونی دارند به حدی که در برخی از موارد، طراحی یک هندسه جدید تنها راه حل ممکن است. این نوع هندسه‌های جدید معمولاً سه بعدی و نامتقارن است یا آنکه عقب‌نشینی نامتقارن دارند. اما گرین‌های متناظر برای بیشتر موارد جوابگو هستند. این موضوع در طراحی بوسترهای عظیم سوخت جامد موشک‌های حامل، که اغلب از گرین‌های متناظر در طراحی مدرن خود بهره می‌گیرند، قابل مشاهده است. گرین‌های متناظر را (که توسط نگارندگان مورد تحلیل قرار گرفته‌اند) می‌توان به صورت زیر معرفی کرد [۱۳، ۱۴]:

۱. گرین‌های استوانه‌ای (درون‌سوز- برون‌سوز)
۲. گرین‌های چندضلعی
۳. گرین‌های ستاره‌ای (ستاره مقر- ستاره محدب)
۴. گرین‌های چرخ واگن^۳
۵. گرین‌های شیاردار

عقب‌نشینی هندسی سطح می‌تواند مستقل از زمان مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین معمولاً در بیشتر موارد، عقب‌نشینی سطح نسبت به جان سوخته‌شده محاسبه می‌شود. برای انجام این کار در این تحقیق براساس یک الگوریتم ساده، نقاط برخورد (پاره‌خطها و شعاع‌ها و کمان‌های هندسه سطح سوخت)، سطح عبوری جریان و سطح سوزش گرین با استفاده از روابط برداری به صورت عمومی مدل‌سازی می‌شوند. سپس، در برنامه‌های شبیه‌ساز جریان، به سادگی با استفاده از نرخ سوزش^۴، جان سوخته‌شده به زمان وایسته می‌گردد. این مقاله به تحلیل گرین‌های استوانه‌ای، گرین‌های چرخ واگن و گرین‌های یکسر شیاردار پرداخته است. برای بالا بردن دقت و افزایش سرعت محاسبات، زبان برنامه‌نویسی فرتون برگزیده شده است.

الگوریتم تحلیل هندسی گرین

هر هندسه از انواع گرین، با پارامترهای هندسی خاصی تعریف می‌شود. این پارامترها، از نظر کارایی و تعداد برای هر هندسه متفاوتند. از این رو برای تحلیل نحوه عقب‌نشینی سطح سوزش و همچنین سطح مقطع عبوری جریان، معلوم بودن نوع هندسه الزامی است [۱۴]. اما در نرم‌افزار این تحقیق از یک ایده جدید برای تحلیل گرین استفاده شده است که وابستگی به نوع هندسه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

همان‌طور که در برخی شکل‌های (۱) تا (۸) دیده می‌شود، تمامی مقاطع گرین‌های مورد بررسی، از خطوط مستقیم و منحنی‌های دایروی

3. Wagon wheel
4. Burning rate

بالانویس $n+1$ مربوط به حالت جدید و بالانویس n مربوط به حالت قدیم است و زیرنویس‌ها مربوط به هر نقطه تقاطع است. با استفاده از روابط برداری، تغییر زاویه المان نسبت به حالت قبل به صورت رابطه (۷) محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned}\vec{N} &= (x_n, y_n) \\ \vec{V}_i^n &= \vec{R}_i^n - \vec{N} \\ \vec{V}_i^{n+1} &= \vec{R}_i^{n+1} - \vec{N} \\ \Delta\theta &= \cos^{-1}\left(\frac{\vec{V}_i^n \cdot \vec{V}_i^{n+1}}{|\vec{V}_i^n| \cdot |\vec{V}_i^{n+1}|}\right)\end{aligned}\quad (7)$$

\vec{N} مختصات مرکز دوایر و \vec{V}_i بردار ساعی تغییر یافته است. واضح است که برای یک المان دایروی دو بار این محاسبات لازم است زیرا دو نقطه داخل وجود دارد. تغییرات ساع (۴) برابر با تغییرات جان سوخته شده است، بنابراین می‌توان سطح عبوری و سطح سوزش را به فرم دیفرانسیلی نیز ارائه کرد، اگرچه در این مقاله مستقیماً مقدار سطح عبوری و سطح سوزش مناسب با جان سوخته شده محاسبه می‌شود. شبیه خطوط در حین عقبنشینی ثابت باقی می‌ماند و طول خطوط نیز اگر با دیگر کمان‌ها و پاره‌خط‌ها تقاطع نیابد، ثابت خواهد ماند. نقاط برخورد، محدودکننده طول پاره‌خط هستند که به سادگی با حل معادلات هندسی محاسبه می‌شوند. برای شرط توقف برنامه از حداقل مقدار سطح سوزش ($S_{bum} = 0$) یا حداکثر سطح مقطع عبوری جریان ($S_{port} = \pi r_{max}^2$) استفاده شده است. این الگوریتم در مرجع [۱۵] برای گرین‌های ستاره مقعر و ستاره محدب مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد خود را به اثبات رسانده است.

تعريف گرین با استفاده از نقاط هندسی و ارائه نتایج مربوطه

در این قسمت به تعریف هندسی گرین‌های استوانه‌ای، چرخ‌واگن و شیاردار با استفاده از اجزای هندسی تشکیل‌دهنده آنها پرداخته می‌شود. در ادامه، نحوه عقبنشینی سطح برای هر گرین محاسبه شده و روابط مربوطه معرفی می‌شود. این دسته‌بندی تنها برای مقایسه بهتر نتایج با دیگر نرم‌افزارها ارائه می‌شود و همان‌طور که پیشتر اشاره شد، نیازی به تعیین مدل هندسه نیست.

گرین‌های استوانه‌ای (درون سوز، بروون سوز و ترکیبی)

ساده‌ترین گرین مورد استفاده در موتورهای سوخت جامد گرین

برای محاسبات سطوح باید اندازه ساع و مقدار زاویه بین نقاط شروع و پایان کمان مشخص باشد. لذاز روابط (۲) می‌توان استفاده نمود.

$$\begin{aligned}|\vec{V}_1| &= |\vec{V}_2| = r \\ \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 &= (x_1 x_2 + y_1 y_2)\end{aligned}\quad (2)$$

$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2}{r^2}\right)$
با مشخص شدن اندازه ساع (۳) و زاویه کمان (θ)، سطح عبوری جریان و سطح سوزش برای این المان دایروی محدودشده به صورت روابط (۳) محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned}S_{bum} &= \hat{k} L_G = r \theta L_G \\ S_{port} &= \frac{\theta}{2} r^2\end{aligned}\quad (3)$$

L_G ، طول گرین؛ S_{bum} ، سطح سوزش و S_{port} ، سطح عبوری جریان است. برای یک پاره‌خط نیز به روش مشابه می‌توان عمل کرد. اگر A و B دو نقطه محدودکننده پاره‌خط باشند، طول پاره‌خط با استفاده از رابطه (۴) به سادگی محاسبه می‌شود.

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}\quad (4)$$

در این وضعیت سطح سوزش مناسب با طول پاره خط می‌باشد و سطح عبوری مناسب با دیگر نقاط محدودکننده سطح یک چند ضلعی است.

بنابراین در این الگوریتم با استفاده از روابط برداری می‌توان نقاط برخورد، سطح عبوری و سطح سوزش را به صورت عمومی مدل نمود. برای محاسبه تغییرات سطح سوزش و سطح عبوری کافی است که در روابط نقاط برخورد تجدید گردد. واضح است که نقاط تعریف هندسه به‌غیر از اندازه ساع، در طول سوزش ثابت می‌مانند. بنابراین با استفاده از روش تغییرات دیفرانسیل می‌توان تغییرات سطح سوزش و سطح عبوری در هر مقدار تغییرات ساع را محاسبه نمود. به عنوان مثال برای محاسبه تغییرات کمان \hat{k} و سطح منطبق بر این قطاع طبق رابطه زیر خواهیم داشت:

$$\Delta\hat{k} = \Delta r \cdot \theta + r \cdot \Delta\theta\quad (5)$$


$$\Delta S_{port} = \frac{r}{2}(2\Delta r \cdot \theta + r \cdot \Delta\theta)$$

r ساع کمان، θ زاویه کمان، Δr تغییرات ساع، $\Delta\theta$ تغییرات زاویه کمان، \hat{k} تغییرات طول کمان و ΔS_{port} تغییرات سطح عبوری جریان نسبت به حالت اولیه است. تغییرات زاویه ($\Delta\theta$) ناشی از تغییرات ساعی و نقاط برخورد است و به صورت عمومی به صورت زیر محاسبه می‌شود:


$$\begin{aligned}R_i^n &= (x_i^n, y_i^n) \\ R_i^{n+1} &= (x_i^{n+1}, y_i^{n+1})\end{aligned}\quad (6)$$

جدول ۱- پارامترهای تعریف گرین استوانه‌ای.

R(cm)	r _{out} (cm)	r _{in} (cm)	نمونه
۱۰۰	۹۰	۶۰	اول
۱۰۰	۱۰۰	۵۰	دوم

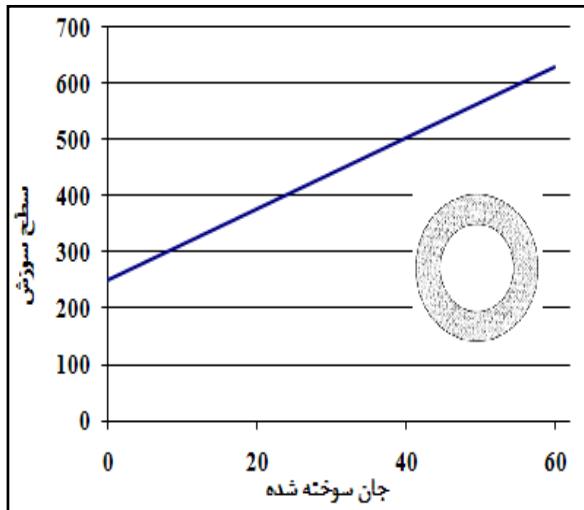

(الف)

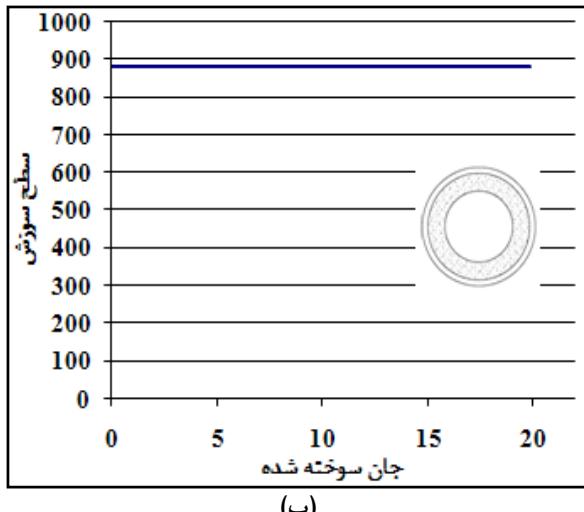


(ب)

شکل ۳- (الف) سطح سوزش گرین استوانه‌ای درون سوز، (ب) سطح سوزش گرین استوانه‌ای درون سوز- برون سوز [۱۵]

گرین‌های چرخ واگن

گرین‌های چرخ واگن به دلیل طبیعت شکل هندسی آنها، که دو و بدارد، می‌تواند در موتورهای سوخت جامد با مأموریت موتور شتاب‌دهنده یا موتور اصلی مورد استفاده قرار گیرد. این شکل هندسی گرین در بعضی موتورهای سوخت جامد زیرآبی نیز استفاده

استوانه‌ای است. این گرین با توجه به ابعاد خود سطح سوزش زیادی را نمی‌تواند تأمین کند و اغلب در موتورهای کوچک تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین مشخصه این نوع گرین (اگر گرین به صورت ترکیبی درون سوز- برون سوز مورد استفاده قرار گیرد) تأمین سطح سوزش ثابت در طول سوزش است. هر گرین استوانه‌ای مطابق شکل (۲) با سه پارامتر طراحی معرفی می‌گردد [۱۵].

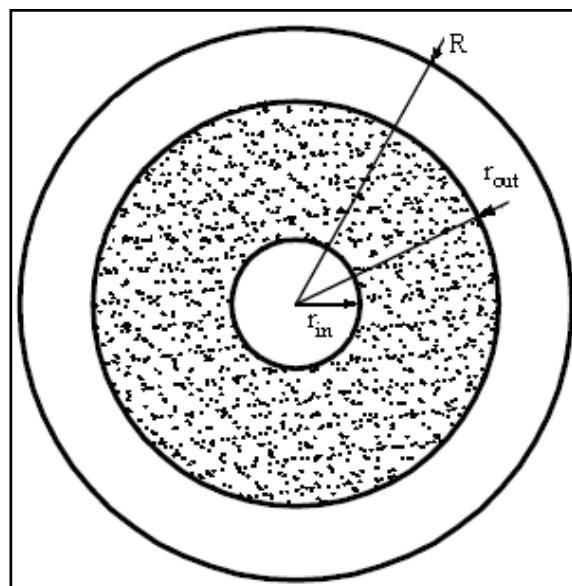

شکل ۲- معرفی پارامترهای تشکیل گرین استوانه‌ای

، r_{in} ، شعاع داخلی گرین؛ r_{out} ، شعاع خارجی گرین و R ، شعاع پوسته موتور است. سطح سوزش در هر لحظه از رابطه (۸) به دست می‌آید.

$$S = 2\pi r_{in} + 2\pi r_{out} = 2\pi(r_{in} + r_{out}) \quad (8)$$

که r_{in} با سوزش افزایش و r_{out} با سوزش کاهش می‌یابد. سطح عبوری جریان با درنظر گرفتن این نکته که ارتباطی با هم ندارند به دو ناحیه داخلی و خارجی تقسیم می‌شود:

$$\begin{aligned} A_{Pin} &= \pi r_{in}^2 \\ A_{Pout} &= \pi R^2 - \pi r_{out}^2 = \pi(R^2 - r_{out}^2) \end{aligned} \quad (9)$$



اگر همواره $R = r_{out}$ باشد، آنگاه گرین استوانه‌ای تنها درون سوز است. شکل (۳) نتایج حاصل از تحلیل عقب‌نشینی سطح دو نمونه گرین استوانه‌ای با مشخصات هندسی ارائه شده در جدول (۱) را نمایش می‌دهد.

$$\left. \begin{array}{l} (x_E, y_E) \\ (x_N, y_N) \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{R}_{NE} \quad \left. \begin{array}{l} (x_C, y_C) \\ (x_N, y_N) \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{R}_{NC} \quad \Rightarrow \theta_{CNE} = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{R}_{NE} \cdot \vec{R}_{NC}}{\|\vec{R}_{NE}\| \|\vec{R}_{NC}\|} \right) \quad (13)$$

شکل های (۵) و (۶) نتایج حاصل از تحلیل هندسی عقب نشینی سطح را برای دو نمونه گرین چرخ واگن با مشخصات هندسی معرفی شده در جدول (۲) نمایش می دهد.


جدول ۲- پارامترهای تعریف گرین چرخ واگن

Z	W_s	R_1	W	R	N	شماره مثال
۵	۳۳/۳	۶/۱	۳۳/۳	۱۰۰	۳	مثال اول
۱۱/۱	۱۶/۷	۷/۲	۴۳/۳	۱۰۰	۵	مثال دوم

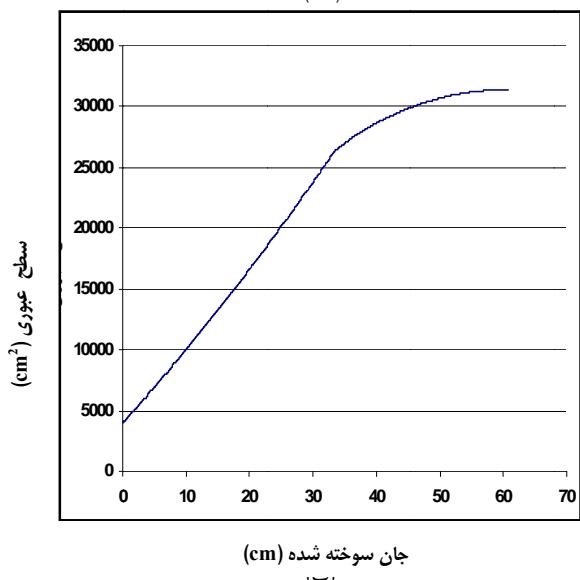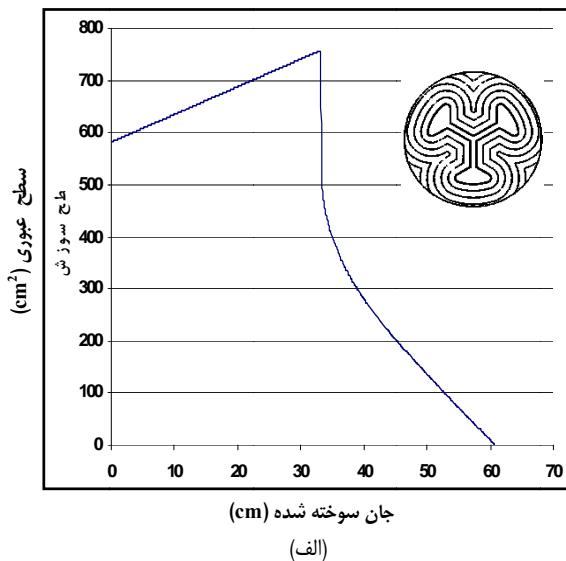

شکل ۵- (الف) تغییرات سطح عبوری گرین چرخ واگن، ب- تغییرات سطح سوزش گرین چرخ واگن (مثال اول)

شده است. گرین های چرخ واگن با شش پارامتر نشان داده شده در شکل (۴) تعریف می شوند [۱۳، ۱۴].

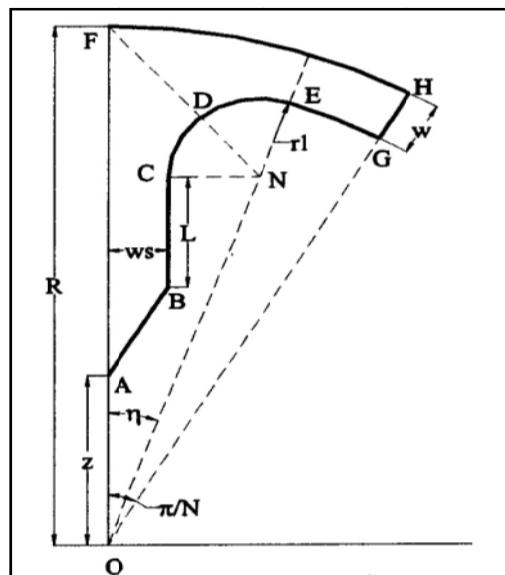

شکل ۴- پارامترهای تشکیل گرین چرخ واگن

: R : شعاع خارجی گرین، N : تعداد پره های گرین، w : ضخامت گرین، r_1 : شعاع فیلت گرین، W_s : نیم ضخامت پره و Z : فاصله نوک پره تا مرکز گرین است. با رویکرد جدید، پارامترهای ورودی مسئله عبارتند از: سه مرکز دایره و شعاع های مربوطه، شب و طول دو پاره خط باقیمانده:

$$(N, r_1), (O, R-w), (O, R), (L, m_1), m_2$$

است. دیگر مقادیر در شکل (۳) معرفی شده اند. برای تعیین مختصات نقاط تقاطع، روابط هندسی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:


$$\left. \begin{array}{l} (x - x_N)^2 + (y - y_N)^2 = r_1^2 \\ x^2 + y^2 = (R-w)^2 \end{array} \right\} \Rightarrow (x_E, y_E) \quad (14)$$

$$\left. \begin{array}{l} (x - x_N)^2 + (y - y_N)^2 = r_1^2 \\ y' (x) = m_1 \end{array} \right\} \Rightarrow (x_C, y_C) \quad (15)$$

$$L = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} \Rightarrow (x_B, y_B) \quad (16)$$

$$\left. \begin{array}{l} m_2 = \frac{y_B - y_A}{x_B} \\ x_A = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (x_A, y_A) \quad (17)$$


با استفاده از معادله (۲) زوایای مورد نیاز محاسبه می شوند. به عنوان مثال زاویه CNE به صورت رابطه (۱۳) قابل محاسبه است.

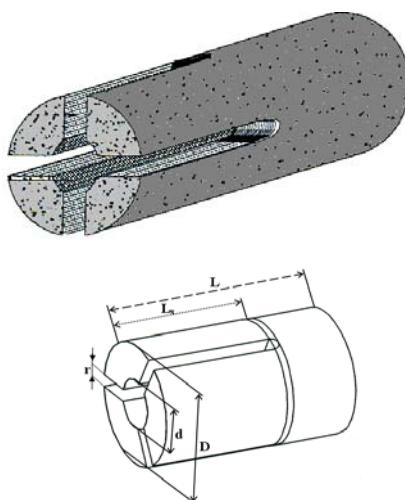


شکل ۷- نمایش گرین یکسر شیاردار

جدول ۳- پارامترهای تعریف گرین یکسر شیاردار

شماره مثال	تعداد شیار	طول شیار	ضخامت شیار	قطر داخلی گرین
مثال اول	۲	۴۰۰	۵۰	۱۰۰
مثال دوم	۴	۳۰۰	۱۰۰	۵۰

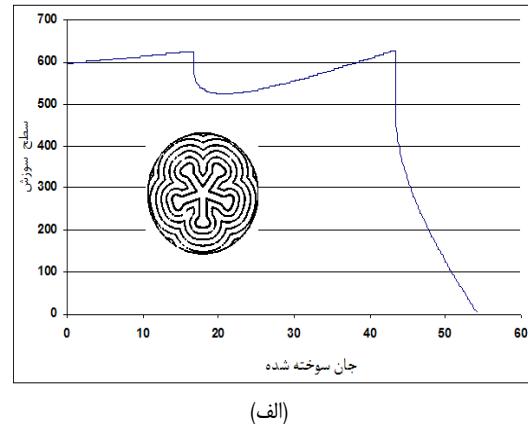

(الف)

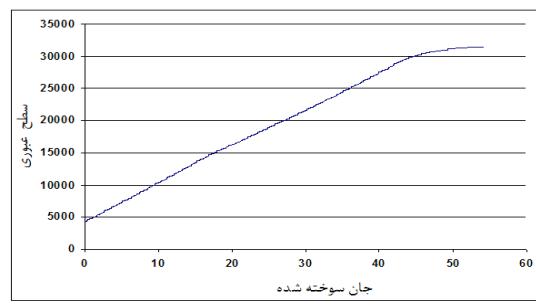


(ب)

شکل ۶- (الف) تغییرات سطح عبوری گرین چرخ واگن (ب) تغییرات سطح سوزش گرین چرخ واگن (مثال دوم)


گرین‌های شیاردار

گرین‌های شیاردار به دلیل تأمین سطح سوزش مناسب یکی از پرکاربردترین گرین‌های مورد استفاده در موتورهای سوخت جامد است. به دلیل نوع هندسه این نوع گرین، تحلیل نحوه عقب‌نشینی سطح پیچیدگی چشمگیری دارد (شکل ۷). تقسیم‌بندی گرین و حل عددی برای دستیابی به سطح سوزش یکی از روش‌های مورد استفاده برای تحلیل این نوع گرین است.

بهمنظور تعریف هندسی گرین یکسر شیاردار به ۶ پارامتر مستقل نیاز است، که عبارتند از: N : تعداد شیارها، L : طول گرین، L_s : طول شیار، r : ضخامت شیار، $d/2$: شعاع داخلی گرین و $D/2$: شعاع خارجی گرین. با دقت در این نوع هندسه نیز مشخص است که می‌توان با استفاده از تداخل احجام فضایی، سطح سوزش و سطح عبوری جریان را در حین عقب‌نشینی سطح به‌دست آورد. در این وضعیت پارامترهای تعیین‌کننده هندسه، همان پارامترهای یادشده در بالا هستند. شکل (۸) نتایج حاصل از تحلیل هندسی عقب‌نشینی سطح را برای دو نمونه گرین یکسر شیاردار با مشخصات هندسی معرفی شده در جدول (۳) نمایش می‌دهد. واضح است که در این نوع گرین خاص، سطح عبوری جریان قبل تعریف نیست، زیرا گرین توانایی تحلیل دو بعدی را ندارد.

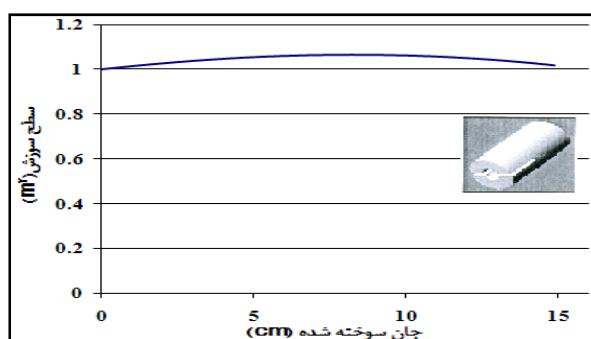


(الف)

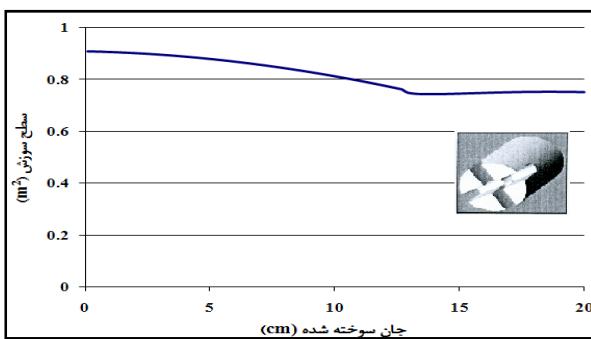

(ب)

شکل ۸- (الف) تغییرات سطح سوزش گرین مثال اول، (ب) تغییرات سطح سوزش گرین مثال دوم

فشار بر حسب زمان منفی خواهد شد. ناحیه BC مربوط به انتهای کار موتور می‌شود که در طی آن کاهش شدید فشار رخ می‌دهد. عمومی ترین شکل‌های منحنی پیشرانش - زمان یا فشار- زمان در یک موتور سوخت جامد را می‌توان به صورت شکل (۱۰) نشان داد. در این شکل، سه حالت کلی تغییرات فشار (یا پیشران) در ناحیه احتراق پایا نشان داده شده که بر اساس آن، پسروی سطح و سوزش گرین به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود.

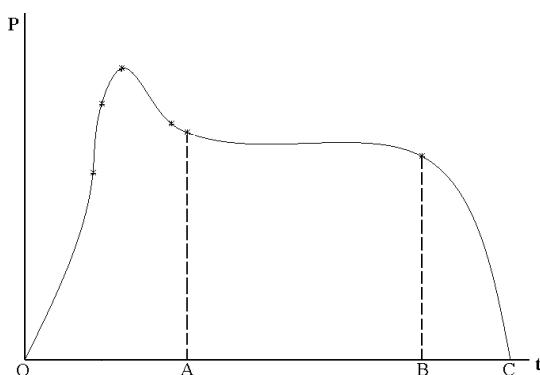

شکل ۹- یک نمونه منحنی فشار-زمان در موتور سوخت جامد

گرین یک موتور سوخت جامد، همان سوخت یا پیشرانه موتور است که بسته به اهداف مورد نظر ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد. در موتورهای سوخت جامد، شکل سطح مقطع گرین و نحوه پسروی آن نقش مهمی در شکل منحنی فشار- زمان و در نتیجه منحنی پیشرانش - زمان موتور دارد یعنی با تغییر شکل سطح مقطع گرین می‌توان منحنی‌های فشار- زمان افزایشی، ثابت یا کاهشی تولید کرد. در یک موتور سوخت جامد با توجه به کاربرد و بسته به مشخصه‌های عملکردی مورد نظر برای موتور ممکن است از انواع مختلف گرین استفاده شود.

تحلیل فیزیکی

در تحلیل فیزیکی سوختن یک گرین سوخت جامد و خروج گازها از شبیوره، چهار مرحله جداگانه ایجاد می‌شود. این چهار مرحله به شرح زیر هستند:

مرحله اول: هنگامی که سوخت روشن می‌شود، به دلیل پایین بودن فشار، عمل سوختن خوب انجام نمی‌گیرد. بنابراین سعی می‌شود فشار داخل محفظه احتراق بالا برده شود. این کار توسط گذاشتن درپوشی در انتهای نازل انجام می‌بزیرد. در نتیجه مرحله اول از زمان روشن شدن آتشزنه تا هنگام جداشدن این درپوش به طول می‌انجامد. مدت زمان این مرحله بسیار کوتاه است. در این زمان دبی خروجی از محفظه صفر است.

شبیه‌سازی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد

مدل‌سازی بالستیک داخلی موتور متاثر از عوامل مختلفی می‌باشد. در طراحی اولیه موتور، اغلب از یک مدل‌سازی عددی سریع استفاده می‌شود. لذا جهت ساده‌سازی، فرضیات زیر در نظر گرفته شده است [۱۶، ۱۷].

۱. سوخت در هنگام سوختن، شکل هندسی اولیه خود را از دست نمی‌دهد.
۲. انتقال حرارت، داخل سوخت وجود ندارد.
۳. دمای محفظه احتراق ثابت می‌ماند.
۴. از فعل و انفعالات شیمیایی در گازها صرف‌نظر می‌شود.
۵. جریان داخل موتور به صورت یکنواخت فرض شده است.
۶. نازل تغییر شکل نمی‌دهد.
۷. از دوران و شتاب موشک صرف‌نظر می‌شود.
۸. محصولات احتراق به صورت گاز کامل فرض می‌شوند.

مدل‌سازی بالستیک داخلی

اجزایی که در یک موتور سوخت جامد به عنوان زیرسیستم‌های اصلی ظاهر می‌شوند عبارتند از: محفظه موتور سوخت جامد، گرین (سوخت جامد)، نازل، و سیستم راهانداز^۵ (آتشزنه). فرآیندهایی که در موتور رخ می‌دهند، شامل رژیم کاری موتور و یکسری فرآیندهای گذرا هستند. رژیم کاری یک موتور سوخت جامد عبارت است از پایان یافتن حالت گذرای اولیه در نتیجه کارکرد آتشزنه و افزایش سریع فشار در محفظه احتراق و وارد شدن موتور به فاز کاری پایدار آن. در این مرحله بسته به شکل گرین سوخت (استوانه‌ای، چرخ‌واگن و غیره) و نحوه سوزش آن (درون سوز، بیرون سوز، کفسوز و غیره)، نحوه تغییرات فشار محفظه احتراق در رژیم کاری، متفاوت است. برای تشریح مسئله، یک نمونه از منحنی‌های فشار- زمان یک موتور سوخت جامد که سوزش گرین از همه طرف انجام می‌شود در شکل (۹) آورده شده است. در این شکل، ناحیه OA در واقع زمان ورود موتور به رژیم کاری توسط آتشزنه را نشان می‌دهد. راهانداز اولیه که نقش مشتعل‌کننده گرین را بر عهده دارد باید به اندازه‌ای انرژی داشته باشد (و تولید فشار کند) که بتواند فشار را در داخل محفظه احتراق تا رسیدن به احتراق پایا^۶ در محفظه بالا ببرد. ناحیه AB ناحیه احتراق پایا نامیده می‌شود که تغییرات فشار بر حسب زمان در این ناحیه به چگونگی پیشروی سطح سوزش گرین بستگی دارد. لذا چنانچه سطح سوزش افزاینده باشد، تغییرات فشار مثبت خواهد بود و اگر سطح سوزش کاهنده باشد، تغییرات

5. Starter (Ignition)
6. Steady

غیر از متغیرهای اصلی، دیگر پارامترهای تجربی به نوع سوخت و محصولات احتراق وابسته‌اند. از قانون بقای جرم می‌دانیم که دبی جرمی محصولات احتراق در محفظه احتراق باید با دبی جرمی خروجی از موتور برابر باشد. این موضوع در انتخاب نازل و سطح مقطع گلوگاه مهم است. دبی جرمی تولید شده در محفظه احتراق با رابطه (۱۵) مشخص می‌شود.

$$\dot{m} = \rho_{prp} A_{burn} u (P_c, T_c, V) \quad (15)$$

نکته پایانی، دمای شعله آدیاباتیک است که در اکثر مقالات و مراجع با دمای محفظه احتراق یکسان و در مدت کارکرد موتور ثابت فرض می‌شود [۱۶]. ولی در این شبیه‌سازی دمای محفظه احتراق تنها در شروع سوزش پایدار با دمای شعله برابر است و چنانچه فشار محفظه احتراق افزایش یابد، با توجه به روابط گاز کامل (معادلات (۱۶)، دمای محفظه احتراق نیز تغییر خواهد کرد. البته چنانچه فشار از فشار محاسبه دمای شعله کاهش یافتد، دمای شعله ثابت فرض می‌شود.

$$\begin{aligned} \frac{\rho_t}{\rho} &= \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right]^{\frac{1}{\gamma-1}} \\ \frac{a_t}{a} &= \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right]^{0.5} \\ \frac{P_t}{P} &= \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \\ \frac{T_t}{T} &= \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right] \end{aligned} \quad (16)$$

اگر رابطه گاز کامل و حریان آیزنتروپیک را بازنویسی کنیم خواهیم داشت:

$$\begin{cases} P = \rho R T \\ P = \rho^\gamma \end{cases} \quad (17)$$

با حذف ρ از معادلات بالا، رابطه فشار و دما به صورت رابطه (۱۸) معرفی می‌شود که برای محفظه احتراق نیز قابل استفاده است.

$$T = \frac{P}{\rho R} = \frac{P}{P^{\frac{1}{\gamma}} R} = \frac{P^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}{R} \quad (18)$$

این تدبیر باعث شد تا نتایج شبیه‌سازی دقیق بالای داشته باشد.

نمونه‌ای از شبیه‌سازی بالستیک داخلی

برای نمایش اطلاعات شبیه‌سازی باید اطلاعات مربوط به پیشران و مواد حاصل از احتراق، هندسه نازل و نحوه عقب‌نشینی سطح گرین مشخص باشد. در این مقاله، از یک پیشران با مشخصات معرفی شده در جدول (۴) استفاده شده است.

مرحله دوم: این مرحله از زمان جداشدن در پوش شروع و تمام شدن سوخت ادامه می‌یابد. هنگامی که دریوش نازل جدا می‌شود، گازهای تولیدشده بالاصله با سرعت بالایی از نازل خارج می‌شوند. در این مرحله نازل خفه بوده و عدد ماخ جریان در گلوگاه برابر یک است. این مرحله طولانی‌ترین مرحله تحلیل است. با طراحی مناسب نازل می‌توان دبی جرمی را برابر دبی خروجی جریان قرار داد. در غیر این صورت درصوتنی که دبی ورودی بیشتر باشد فشار محفظه احتراق تا رسیدن به فشار تعادل افزایش می‌یابد.

مرحله سوم: هنگامی که سوخت تمام می‌شود، در همان لحظه نازل هنوز در حالت خفه است، اما چون سوختی برای سوختن وجود ندارد، فقط گازهای داخل محفظه تخلیه می‌شوند. لذا فشار داخل موتور افت می‌کند و در یک فشار مشخص نازل ناخفه می‌شود. مرحله سوم از زمان تمام‌شدن سوخت تا ناخفه‌شدن نازل ادامه می‌یابد.

مرحله چهارم: هنگامی که نازل ناخفه شود، در گلوگاه عدد ماخ کوچک‌تر از یک می‌شود، اما هنوز فشار داخل محفظه احتراق از فشار محیط بیشتر است، لذا تخلیه گاز ادامه می‌یابد. این تخلیه تا زمانی پیش می‌رود که فشار داخل موتور به فشار محیط برسد. با این توضیح مرحله چهارم از زمان ناخفه شدن نازل مادون صوت شروع و تا رسیدن فشار محفظه به فشار محیط ادامه می‌یابد، که زمان بسیار کوتاهی دارد.

در پی تغییرات فشار داخل محفظه احتراق در مدت زمان کارکرد که بین فشار محیط و فشار حداقل متغیر است سه بازه مافق صوت، صوتی، و زیرصوت را می‌توان برای ماخ خروجی معین کرد. همچنین دما، فشار و سوزش فرسایشی با استفاده از رابطه (۱۶) به نرخ سوزش مربوط می‌شود.

$$\begin{aligned} u &= f_1(P_{com}).f_2(T_{com}).f_3(v) \\ f_1(P_{com}) &= a + b(P_0/(0.98 \times 10^5))^v \\ f_2(T_{com}) &= 1 + k_T(T_0 - T_{nom}) \\ f_3(v) &= 1 + K_\kappa(K - K_{thr})\delta \quad (14) \\ \begin{cases} K = S_{port}/S_{burn} \\ \delta = \begin{cases} 0 & K < K_{thr} \\ 1 & K > K_{thr} \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

دما نامی گرین؛ T_{nom} ، دمای سکون محفظه احتراق؛ P_0 ، فشار سکون محفظه احتراق؛ a و b ، پارامترهای فشاری مربوط به سوخت؛ k_T ، پارامتر دمایی مربوط به سوخت؛ K ، ضریب سوزش فرسایشی محفوظه؛ K_{thr} ، آستانه سوزش فرسایشی؛ K_κ ، ضریب مربوط به سوخت و δ ، تابعی صفر و یک که وجود یا عدم وجود سرعت فرسایشی را مشخص می‌کند. فشار بر حسب پاسکال و دما بر حسب کلوین است و سایر واحدها در دستگاه SI هستند. به

جدول ۵ - پارامترهای طراحی گرین چرخ واگن

Z	W_s	R_1	W	R	N
۵	۳۳/۳(cm)	۶/۸(cm)	۳۳/۳(cm)	۱۰۰(cm)	۳

هنده نازل و پارامترهای مربوطه به صورت جدول (۶) است.
طول موتور برابر یک متر در نظر گرفته شده است.

جدول ۶ - اطلاعات مربوط به نازل انتخابی برای گرین


فشار مقطع خروجی (atm) نازل	سطح مقطع خروجی (m^2)	سطح مقطع کل گاه (m^2)
۰/۴	۰/۰۲	۰/۰۰۹

نتایج حاصل از شبیه سازی سوزش گرین چرخ واگن یاد شده، در شکل های (۱۰) الی (۱۲) نمایش داده شده است.


جدول ۴ - ورودی ثابت اطلاعات مربوط به پیشران

ν	γ	R	حدائق دما محفظه (K)	حدائق فشار محفوظه (atm)	چگالی (kg/m^3)
۰/۴	۱/۲	۳۰۰	۳۴۰۰	۷۰	۱۷۰۰


فشار در صفحه خروجی نازل بستگی به کاربرد آن در طبقات موشک دارد. معمولاً برای طبقات اول که در لایه های غلیظ اتمسفر حرکت می کنند این فشار برابر ۰/۴ اتمسفر و برای طبقات بالاتر فشار برابر با ۰/۱ اتمسفر در نظر گرفته می شود. گرین انتخابی برای نمایش یک گرین چرخ واگن با پارامترهای ورودی معروفی شده در جدول (۵) است.

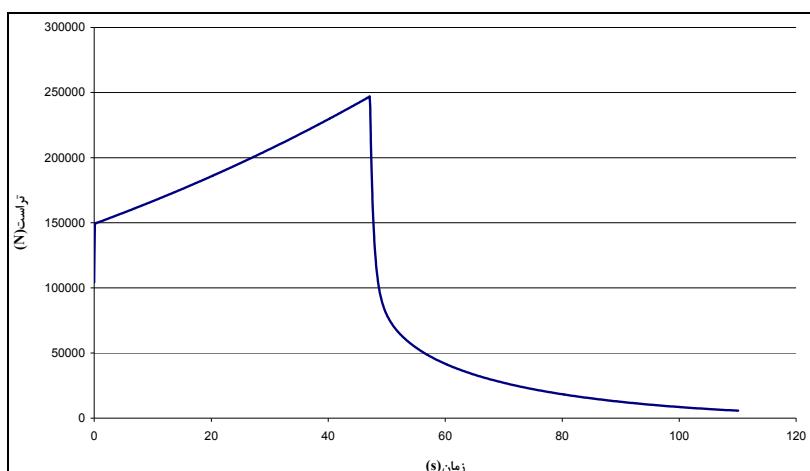


شکل ۱۰ - نمودار تغییرات فشار محفوظه احتراق نسبت به زمان (گرین چرخ واگن)

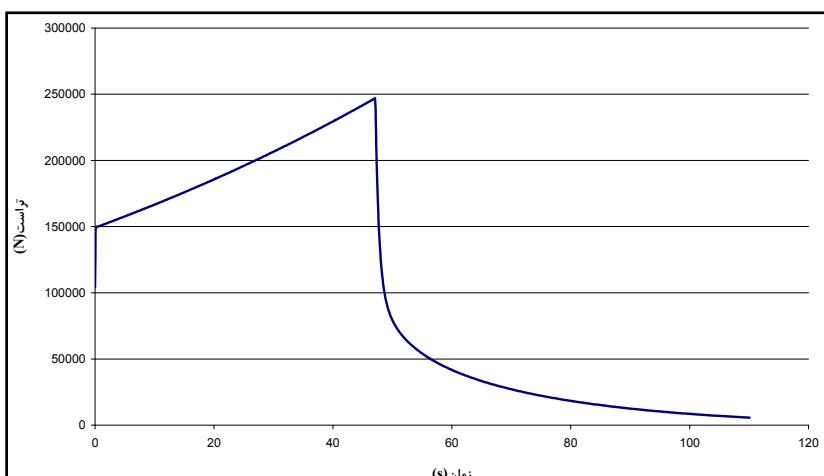

شکل ۱۱ - نمودار تغییرات پیشرانش نسبت به زمان (گرین چرخ واگن)

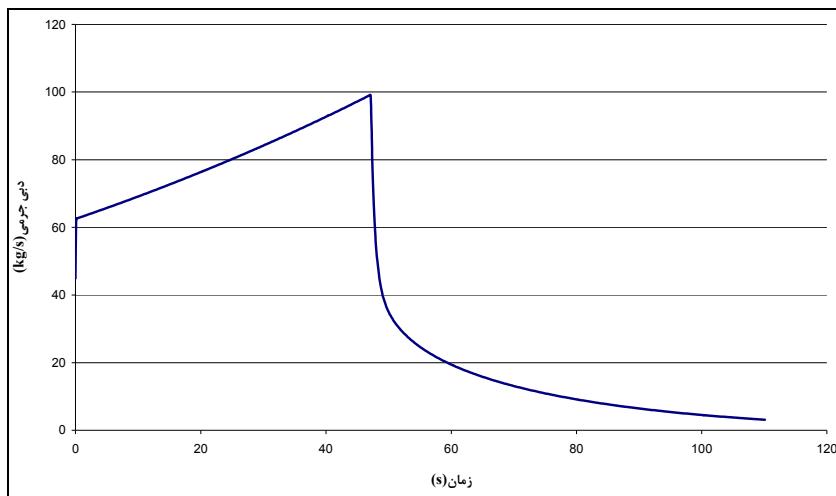

شکل ۱۲- نمودار تغییرات دبی جرمی خروجی از نازل (گرین چرخ واگن)

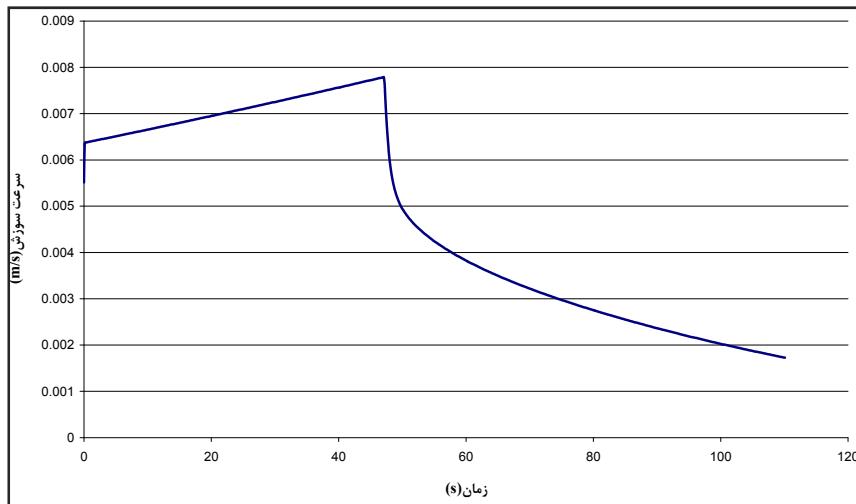

شکل ۱۳- نمودار تغییرات سرعت سوزش سوخت نسبت به زمان (گرین چرخ واگن)

نتایج نرم‌افزار حاضر را با نتیجهٔ مرجع فوق مقایسه و ارائه کرده است. گرین مورد تحلیل در شکل (۱۴) یک گرین چرخ واگن پنج پر است.

شکل (۱۵) صحه‌گذاری تغییرات سطح سوزش برای یک گرین شیاردار با سه شیار را به تصویر کشیده است. واضح است به دلیل استفاده از منطق ریاضی در تحلیل هر دو کد، خطای تنها به محاسبات کامپیوتر وابسته است. برای مقایسه سرعت محاسبات، به ناچار بخشی از برنامه نرم‌افزار مرجع [۱۴] بازنویسی شد. سرعت ورود اطلاعات و مدت زمان انجام محاسبات برای گرین چرخ واگن به صورت جدول (۹) استخراج شده است.

اعتبار سنجی نتایج

برای اعتبارسنجی نتایج در ابتدا نرم‌افزار تحلیل هندسی گرین با نمونه‌های موجود صحه‌گذاری می‌گردد و سپس نرم‌افزار تحلیل صفر بعدی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با توجه به فرضیات ارایه شده با نتایج تست تجربی صحه‌گذاری خواهد شد.

اعتبارسنجی نرم‌افزار تحلیل گرین

برای صحه‌گذاری نرم‌افزار و مقایسه نتایج، از مرجع [۱۴] استفاده شده است. این مرجع کد خود را با استفاده از نرم‌افزار آتوکد قبلاً صحه‌گذاری کرده است. شکل (۱۴) نمونه‌ای از

با گرین استوانه‌ای درون‌سوز، یرای صحه‌گذاری شبیه‌سازی بالستیک داخلی نرم‌افزار این تحقیق، استفاده شد. این آزمایش در یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی سازمان صنایع هواپیما انجام گرفته است [۱۵]. نتایج در شکل (۱۶) نمایش داده شده و نشان می‌دهد که بدغایم فرضیات و برخی ساده‌سازی‌ها، روش این تحقیق و شبیه‌سازی انجام شده دقت بسیار مطلوبی در مقایسه با نتیجه حاصل از آزمایش تجربی دارد.


نوسانات اولیه فشار در نتایج نرم‌افزار تولید شده به دلیل خروج جرم از نازل است که از ابتدا ممکن فرض شده است. لذا حدود یک چهارم ثانیه زمان صرف می‌شود تا تغییرات فشار حالت پایدار به خود بگیرد.

جدول ۹- مدت زمان اجرای برنامه


نوع نرم‌افزار	مدت زمان اجرا (ثانیه)
مرجع [۱۴]	۲۴
نرم‌افزار حاضر	۱۲

اعتبارسنجی نرم‌افزار شبیه‌سازی بالستیک


نتایج تجربی حاصل از آزمایش موتور سوخت جامد با گرین چرخ‌واگن یا شیاردار، که مشخصات کامل گرین قابل استخراج موجود نیست. بدین جهت از یک نمونه نتایج آزمایش تجربی موتور

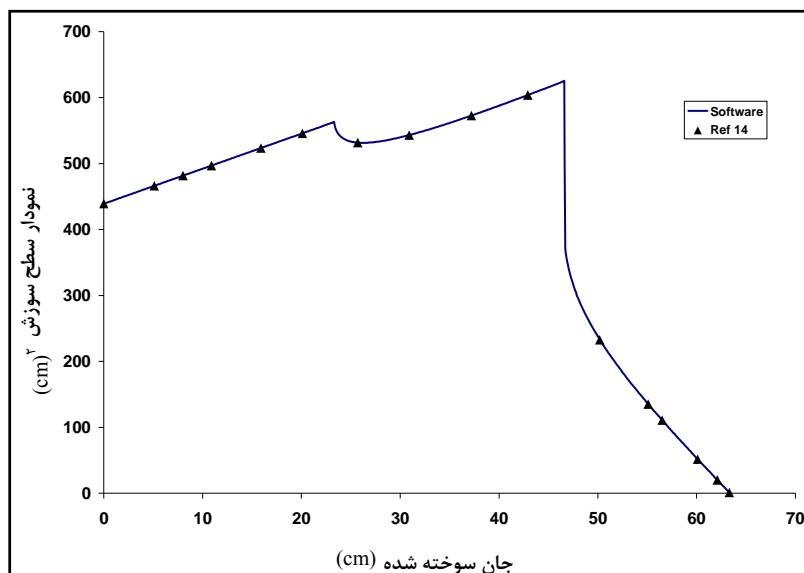

شکل ۱۴- تغییرات سطح سوزش نسبت به جان سوخته شده برای گرین چرخ‌واگن پنج پر

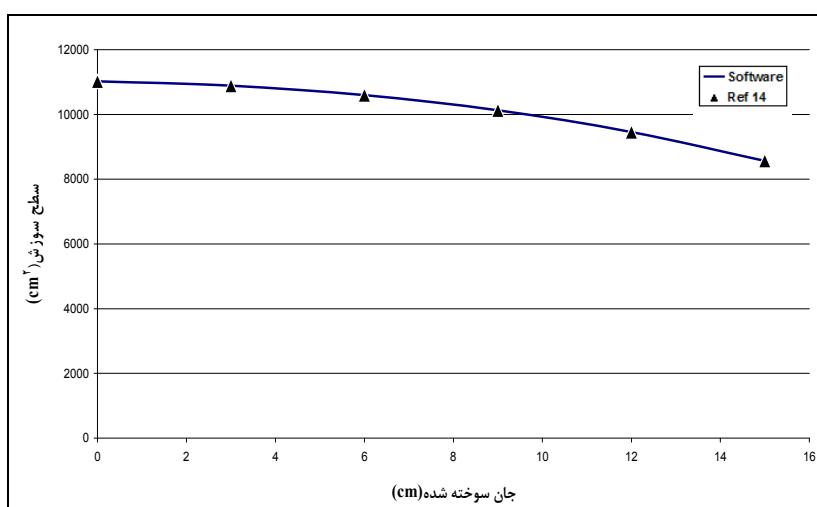

شکل ۱۵- تغییرات سطح سوزش نسبت به جان سوخته شده برای گرین شیاردار سه‌شیار

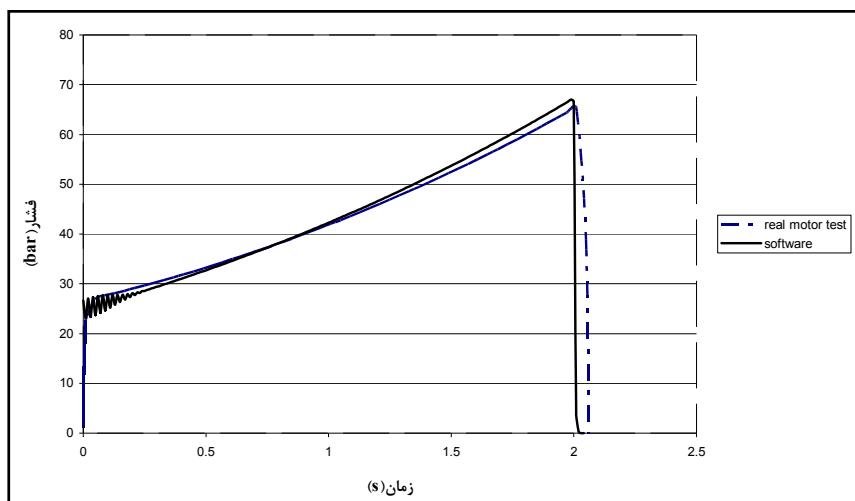

شکل ۱۶- مقایسه نتیجه توزیع فشار نرم‌افزار و آزمایش تجربی موتور برای یک گرین استوانه‌ای [۱۵]

۱. استقلال تحلیل نحوه عقب‌نشینی سطح سوزش و سطح عبوری

جریان از نوع هندسه

۲. داشتن مزایای همزمان سرعت، دقیق و انعطاف‌پذیری نسبت به سایر روش‌های موجود
۳. امکان توسعه و طراحی گرین بهینه، به صورت مستقیم و بدون نیاز به نرم‌افزار تحلیل
۴. امکان توسعه نرم‌افزار برای گرین‌های سه بعدی و نامتقارن

مراجع

- [1] Kuo, K.. K. and Summerfield, M., *Fundamentals of Solid Propellant Combustion*, American Institute of Astronautics and Aeronautics, New York, 1984.
- [2] Kubota, N., et al., "Combustion Wave Structural of Ammonium Per Chlorate Composite Propellants," *Journal of Propulsion and Power*, Vol. 2, No. 4, 1986, pp. 269-300.
- [3] Greatrix, D. R. and Gottlieb, J. J., "Erosive Burning Model for Composite-Propellant Rocket Motors with Large Length-to-Diameter Ratios," *Canadian Aeronautics and Space Journal*, Vol. 33, No.3, 1987, pp. 133-142.
- [4] Boggs, T., Zurn, D. E., Cordes, H. F. and Covino, J., "Combustion of Ammonium per Chlorate and Various Inorganic Additives," *Journal of Propulsion and Power*, Vol. 4, No. 1, 1988, pp. 27-39.
- [5] Nishi, S., Fukuda, K. and Kubota, N., "Combustion Test of Two Stage Pulse Rocket Motors," *AIAA Paper 89-2426*, 1989.
- [6] Gottlieb, J. J. and Greatrix, D. R., "Numerical Study of the Effect of Longitudinal Acceleration of Solid Rocket Motor Internal Ballistics," *Journal of Fluid Engineering*, Vol. 114, Issue 3, 1992, pp. 404-410.
- [7] Davenas, A., *Solid Rocket Propulsion Technology*, Pergamon Press, 1993.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این پژوهش، نحوه عقب‌نشینی سطح سوزش گرین‌های چرخ واگن و یکسر شیار به رویی جدید استخراج و معرفی شد. برای این منظور روش‌های متدالول تحلیل گرین، در ابتدا ارائه و سپس رویی جدید معرفی شد. مهم‌ترین مزیت استفاده از روش ارائه شده در این مقاله، استقلال تحلیل عقب‌نشینی سطح از دسته‌بندی‌های نوع سوزش است. با استفاده از این الگوریتم می‌توان به تحلیل نحوه عقب‌نشینی گرین‌هایی که هنوز پیکربندی نشده‌اند نیز پرداخت. این الگوریتم توانایی تحلیل هندسه‌های سه بعدی را نیز دارد و همان‌طور که در بخش مربوط به تحلیل گرین یکسر شیاردار بررسی شد دقیق بالایی دارد، زیرا از حل عددی برای عقب‌نشینی سطح استفاده نمی‌کند و تحلیل با استفاده از تداخل احجام فضایی انجام می‌پذیرد. تأکید این تحقیق بر خانواده گرین چرخواگن و خانواده گرین شیاردار بود که بهدلیل تأمین سطح سوزش مناسب، از پرکاربردترین گرین‌ها در موتور سوخت جامد است. عقب‌نشینی سطح در گرین‌های شیاردار پیچیدگی بالایی دارد، به‌طوری که تحلیل آنها نیازمند بررسی سه‌بعدی است.

برای اعتبارسنجی نتایج در ابتدا نرم‌افزار تحلیل هندسه گرین با نمونه‌های موجود صحه‌گذاری شد. در بخش دوم، نرم‌افزار تحلیل صفر بعدی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با توجه به فرضیات ارائه شده تهییه و نتایج حاصل از آن با نتایج آزمایش تجربی صحه‌گذاری شد. در حل بالستیک داخلی از کامل‌ترین روابط سوزش فرسایشی استفاده و نرخ سوزش همزمان به فشار و دمای محصولات احتراق در مجاورت سطح گرین وابسته شد. با توجه به الگوریتم انتخابی برای گرین‌های مورد بررسی، می‌توان نتایج حاصل از این تحقیق را به صورت زیر معرفی کرد:

- [13] Heidari, M. R. and Adami, A. H., "Geometric Grain Analysis of Solid Motor," Malek e Ashtar University of Technology, Space Research Institute, 2007 (In Persian).
- [14] Hajihoseini, H. R., "Analysis of Various Grain Geometries," Aerospace Institutes Organization, Research Center of Shahid Yazdani, 2005 (In Persian).
- [15] Heidari, M. R. and Adami, A. H., "General Grain Analysis and Rapid Internal Ballistic Simulation for Solid Motor," *Journal of Energetic Material*, Vol. 5, No. 10, 2010, pp. 59-72 (In Persian).
- [16] Heidari, M. R. and Adami, A. H., "Internal Ballistic Simulation for Solid Motor with Various Grains"; Maleke Ashtar University of Technology, Space Research Institute, 2007 (In Persian).
- [17] Sutton, G. P., *Rocket Propulsion Elements*, Published by John Will and Son, 7th Edition, 2001.
- [18] Heidari, M. R. and Adami, A. H., "General Grain Analysis and Rapid Solid Motor Internal Ballistic Simulation," *8th International Conference of Aerospace*, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. IAS2009-PR650, 2009 (In Persian).
- [8] McDonald, B. A., The Development of an Erosive Burning Model for Solid Rocket Motors Using Direct Numerical Simulation, (Thesis Ph.D) Presented to The Academic Faculty In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, School of Aerospace Engineering Georgia Institute of Technology, 2004.
- [9] Hoseinpoor, S. and Golafshani, M., "One Dimensional Unsteady Flow Analysis in Solid Rocket with Non Equilibrium Chemical Reactions," Sharif University of Technology, (Thesis M.Sc), Mechanical Department, 1993 (In Persian).
- [10] Karimi, H. and Esmaeili-Taheri, E., "Internal Ballistic Simulation for an Ignition System of Solid Propellant," Khajenaseer University of Technology, 2000 (In Persian).
- [11] Moradi, M., "Study of Missile Propulsion Ignition Systems," Khajenaseer University of Technology, A Master of Science Seminar, 2004 (In Persian).
- [12] Moradi, H. and Karimi, H., "Simulation and Modeling of Internal Ballistic for a Specific Solid Propellant Missile," (Thesis M.Sc.), Khajenaseer University of Technology, 2006 (In Persian).